



# ALUMED


ALUMINIUM SYSTEMS

01-02-2020



Serie correderas

## ELITE PUERTA

- Facilidad de Fabricación.
- Marcos de 70 y 110 mm.
- Marcos y hojas con cortes a 90°.
- Posibilidad de marcos de tres carriles.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 20 mm.
- Estanqueidad garantizada por felpudos "fin-seal".
- Compatibilidad con otras series de alumed.
- Variedad de soluciones para obra.

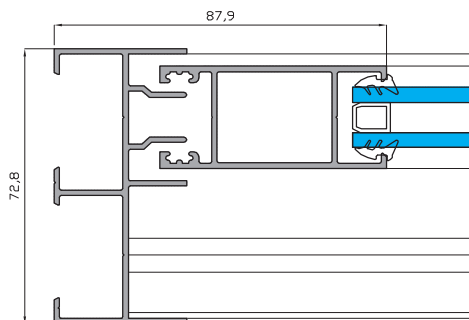

Sección Horizontal

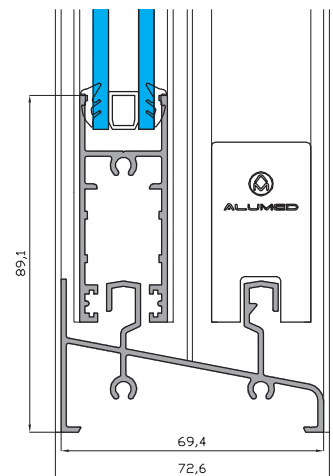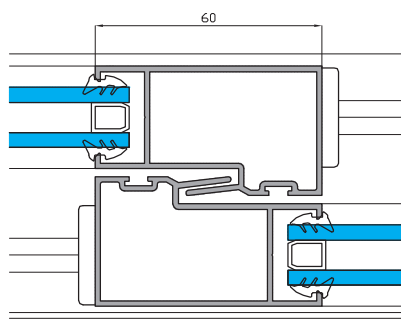

Sección Vertical

### CLASIFICACIÓN SEGÚN ENSAYOS Y CÁLCULOS

Permeabilidad al Aire	<b>CLASE 3</b>
Estanqueidad al agua	<b>CLASE 4A</b>
Resistencia al viento	<b>CLASE C2</b>

Transmitancia Térmica	<b>4.3 UH</b>
Aislamiento Acústico	<b>28 dB</b>

- Datos ensayados en modelo de ventana de dos hojas de 1230x1480 mm  
- Vidrio utilizado 4/10/4.

Permeabilidad al Aire	<b>CLASE 4</b>
Estanqueidad al agua	<b>CLASE 3A</b>
Resistencia al viento	<b>CLASE C1</b>

Transmitancia Térmica	<b>4 UH</b>
Aislamiento Acústico	<b>27 dB</b>

- Datos ensayados en modelo de ventana de dos hojas de 1600x2100 mm  
- Vidrio utilizado 4/10/4.

- Mejora de prestaciones térmicas y acústicas según clasificación del vidrio.

### OPCIONES DE APERTURA



2 Hojas



3 Hojas, 3 Carriles



4 Hojas, 2 Carriles



6 Hojas, 3 Carriles