

FICHA TÉCNICA



Muro Cortina AL-50 Intercalarario

Sistema estructural

Fachada vertical de silicona estructural con perfil intercalario.
Montantes y travesaños de 50 mm. de sección vista.

Profundidad Montantes : desde **50** hasta **225** mm.
Profundidad Travesaños : desde **53,5** hasta **228,5** mm.

Peso máximo de bastidor fijo : **400** Kg.


△ Peso máximo de bastidor proyectante : **155** Kg.

△ Dimensión máxima de bastidor en aperturas
proyectantes : **1.875** mm. *anchura* x **2.100** mm. *altura*

Vidrio: desde 28,0 hasta 36 mm.

Posibilidad de colocación de vidrios monolíticos y paneles
ciegos.

△ Pesos y dimensiones máximas expresadas en base a una tabla de medidas propia del herraje.
Consultar para cada cerramiento concreto.

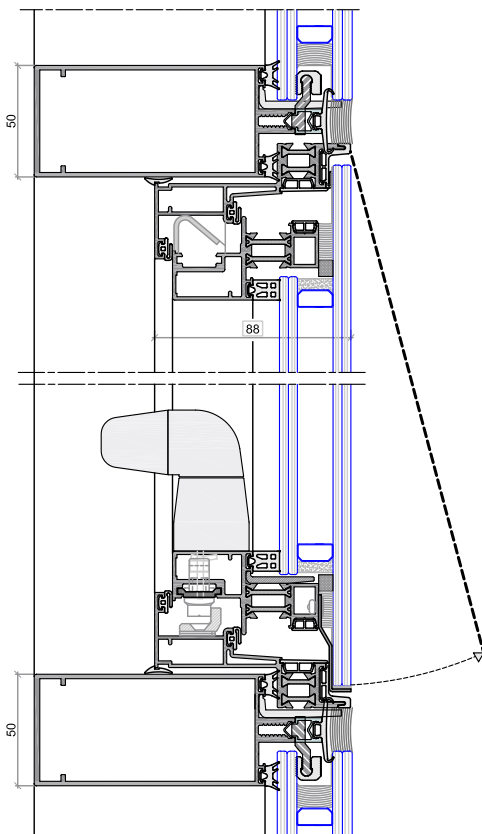

Especificaciones Técnicas

**Permeabilidad al aire
partes de la fachada ***
UNE EN 12153

CLASE AE

**Estanqueidad al agua
bajo presión estática ***
UNE EN 12155

CLASE RE 1500

Resistencia a la carga del viento *
UNE EN 12179

APTO (1500 Pa)

Cargas vivas horizontales *
UNE EN 1991-1-1

APTO

Resistencia al impacto **
UNE EN 14019

I 4

Prestaciones Acústicas *
UNE EN ISO 140-3, EN 717-1

36 (-3;-6) dB

* Probeta de 2750 x 6250. Montantes de 50 x 125 y travesaños de 50 x 50
y vidrio 6/16/3.3.2

** Probeta de 2370 x 2370.

