FICHA TÉCNICA

alg 65 Óptima

Carpintería practicable con **Rotura de Puente Térmico.**
Junta abierta con junta central.

Sección de marco: ..... **65** mm.
Sección de Hoja : ..... **72** mm.

Poliamida en cerco : .....Varillas de 24,0 mm. *(PA66 con fibra de vidrio).*
Poliamida en Hoja : .....Varillas de 27 y 24 mm. *(PA66 con fibra de vidrio).*

Apertura Practicable:
Peso por Hoja : **120** Kg. ①

Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por Hoja : **130** Kg. ①

Apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:
Peso por Hoja : **130** Kg. ①

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:
1.700 mm de anchura y **2.500** mm de altura ①

Máximo acristalamiento:
Cerco ..... hasta **43** mm.
Hoja ..... hasta **43** mm.

① *Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.*

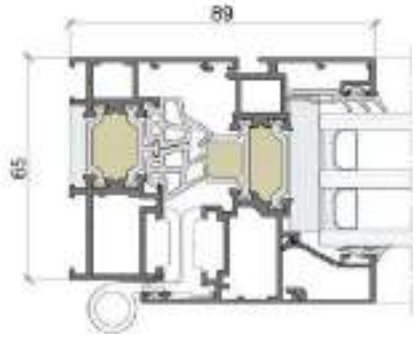

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * *UNE EN 1026 - EN 12207*	**CLASE 4**
Estanqueidad al agua * *UNE EN 1027 - EN 12208*	**CLASE E3300**
Resistencia al viento * *UNE EN 12211 - EN 12210*	**CLASE C5**
Transmitancia térmica ** «**Uw**» Ventana *UNE EN ISO 10077-1*	**1,2** W/m^2K (HQ) **1,0** W/m^2K
Transmitancia térmica «**Uf**» Marco *UNE EN ISO 10077-2*	**2,2** W/m^2K (HQ) **1,8** W/m^2K
Aislamiento acústico *** *UNE EN 10140-2:2011*	**47** (**-1 ; -4**)dB
Capacidad para soportar cargas *UNE EN 14609*	**APTO**

* *Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.*
** *Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm; vidrio Ug: 0,6 W/m^2K*
*** *Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6 Silence/24/4+4 Silence*

JULIO-18